Duotherm

Характеристики

Обем (L)	Напрежение (V~)	Мощност (W)	Време за загряване	Консумация на енергия (kW/24h)
150	230 (220-240)	2200	2ч50	1.64
200	230 (220-240)	2200	5ч15	2.16

Размери Височина x ширина x диаметър(mm)

Обем (L)	Размер (мм) A		Ø		C	Тегло нето (кг)
150	1002	X	567	X	579	72
200	1257	X	567	X	579	87

IP 25

Характеристики на бойлери със серпентини

Обем (L)	Минимален реален обем (L) DIN	Ел.консумация (kWh/24h)	Работно налягане (bar)	Тест на работно налягане (bar)	Максимална температура (°C)	Тегло на съда (празен) (кг)	Тегло на съда (пълен) (кг)
200	190	2,46	8	12	85	82	272
300	291	3.17	8	12	85	108	399
400	393	3.75	8	12	85	164	557

Соларна серпентина

Обем (L)	Топлообменна повърхност (м²)	Мощност на серпентината (kW)*	Загуба на налягане (mbar)	Обем на серпентината (L)	Налягане (bars)	Тест на работно налягане (bars)
200	0,83	28	27	5.8	6	12
300	1	34	31	6.3	6	12
400	1	34	31	6.3	6	12

*първичен поток 2 м³ /ч, входяща Т: 80°C, съда Т: 60°C , БГВ Т: 45°C

Серпентина отопление

Обем (L)	Топлообменна (м²)	Мощност на серпентината при връзка с котел(kW)*	Обем на серпентината (L)	Обем на серпентината** (L)	Загуба на налягане (mbar)	Налягане (bars)	Тест на работно налягане (bars)
200	0.58	18	75	4	22	6	12
300	0.66	24.6	30	4.9	30	6	12
400	0.66	24.6	173	4.9	30	6	12

*първичен поток 2 м³ /ч, входяща Т: 80°C, съда Т: 60°C , БГВ Т: 45°C - **вторичен поток 1 м³/ч

Ел.част

Обем (L)	Мощност на нагревателя (kW)	Напрежение (V)	Тип нагревател	Обем (L)	Максимална температура (°C)	IP
200	2.4	220/240	керамичен	90	65+/-5	21
300	2.4	220/240	керамичен	108	65+/-5	21
400	2.4	220/240	керамичен	174	65+/-5	21

Серпентина отопление

Обем (L)	Разширителен съд (L)	Терморегулиращ вентил (°C) връзка с котел(kW)*	Поток на панела (L/h)	Възвратен клапан (bars)	Манометър	Дебитомер	Възвратен вентил	Диелектрична връзка
200	18	50	1.5	6	•	•	•	•
300	18	50	1.5	6	•	•	•	•
400	18	50	1.5	6	•	•	•	•

Размери Височина x ширина x диаметър(mm)

Обем (L)	Размер (мм) A		Ø		B	Тегло нето (кг)
200	1258	X	653	X	787	78
300	1780	X	653	X	787	101
400	1634	X	694	X	911	157

IP 25

Група Атлантик е основана 1968 година във Франция и е един от световните лидери в производството на отоплителна техника.

Повече от 2.2 милиона бойлери се произвеждат в нашите заводи всяка година.
Поставяйки си за цел задоволяването на потребностите на клиентите, името на Атлантик е синоним за качество.

ATLANTIC INTERNATIONAL
58, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Francia

www.atlantic-international.bg

Атлантик Интернасионал АД (Atlantic International SAS) с капитал от 61 000 евро - ул. Кроа Фоше № 17, 45140 гр. Сен Жан Дьо Ла Ruэл № Търговски и фирмен регистър на гр. Орлеан B 390 284 693 - Снимките не са обект на договор
June 2011 - agencat2K.com

БОЙЛЕРИ С ТОПЛООБМЕННИЦИ



Дистрибутор

« БиДжиАр Груп « ООД
гр.София, бул. Витоша 115-117
нац.телефон 0700 11 220
E-mail : office@bgrmedia.com
Web : www.bgrgroup.net

Вертикални стенни бойлери

Серия O'pro със серпентина

Характеристики

Обем (L)	Мощност (W)	Напрежение (V~)	Консумация на енергия (kW/24h)	Обем на серпентината	Работно налягане на серпентината(bars)
80	1500	230 (220/240)	1.61	2.7	6
100	1500	230 (220/240)	2.02	2.7	6

Характеристики

Обем (L)	Време за загряване ΔT20°C серпентина 45°C	Мощност (kW) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит (l/h) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит за 10 минути(l) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C
80	1ч16	17.5	431	93
100	2ч54	17.5	431	103

Размери Височина x ширина x диаметър(mm)

Обем (L)	Размер (мм) A		Ø		C	Тегло нето (кг)
80	814	X	433	X	451	22
100	973	X	433	X	451	25,5

IP 25

Серия O'pro със серпентина Подов монтаж

Характеристики

Обем (L)	Мощност (W)	Напрежение (V~)	Консумация на енергия (kW/24h)	Обем на серпентината	Работно налягане на серпентината(bars)
200	3300	230V	2.32	6.4	6
300	3300	230V	2.77	7.1	6

Характеристики

Обем (L)	Време за загряване ΔT20°C серпентина 45°C	Мощност (kW) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит (l/h) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит за 10 минути(l) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C
200	3ч50	43.2	1064	326
300	5ч50	49.9	1230	489

Размери Височина x ширина x диаметър(mm)

Обем (L)	Размер (мм) A		Ø		Тегло нето (кг)
200	1270	X	577		73
300	1787	X	577		94

IP 25

Серия MG със серпентина

Характеристики

Модел (L)	Мощност (W)	Напрежение (V~)	Консумация на енергия (kW/24h)	Обем на серпентината	Работно налягане на серпентината(bars)
75	2400	400 v3~/230V	1.12	4.1	6
100	2400	400 v3~/230V	1.28	4.1	6
150	2400	400 v3~/230V	1.68	4.9	6
200	2400	400 v3~/230V	2.06	4.9	6

Характеристики

Модел (L)	Време за загряване ΔT50°C серпентина 45°C	Мощност (kW)) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит (l/h) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C	Дебит за 10 минути(l) входяща темп. серпентина 90°C/2м² -температура на бойлера 45°C
75	2ч15	19.3	476	121
100	2ч45	19.3	476	162
150	4ч10	25.6	630	243
200	5ч20	25.6	630	272

Размери Височина x ширина x диаметър(mm)

Обем (L)	Размер (мм) A		Ø	Тегло нето (кг)
75	737	X	505	36
100	908	X	505	41
150	1241	X	505	55
200	1568	X	505	63

IP 25


11-6031-LEAFLET CHOD BULGARE V2.indd 1 27/07/11 16:13

Combi O'Pro

Серия O'Pro със серпентина

Допълнителна омическа защита (O'pro) вградена в нагревателя


- Подходящ за отоплителни и соларни инсталации
- Повече комфорт осигурен от ел.нагревател
- 2 енергоспестяващи литража: 80 и 100 л

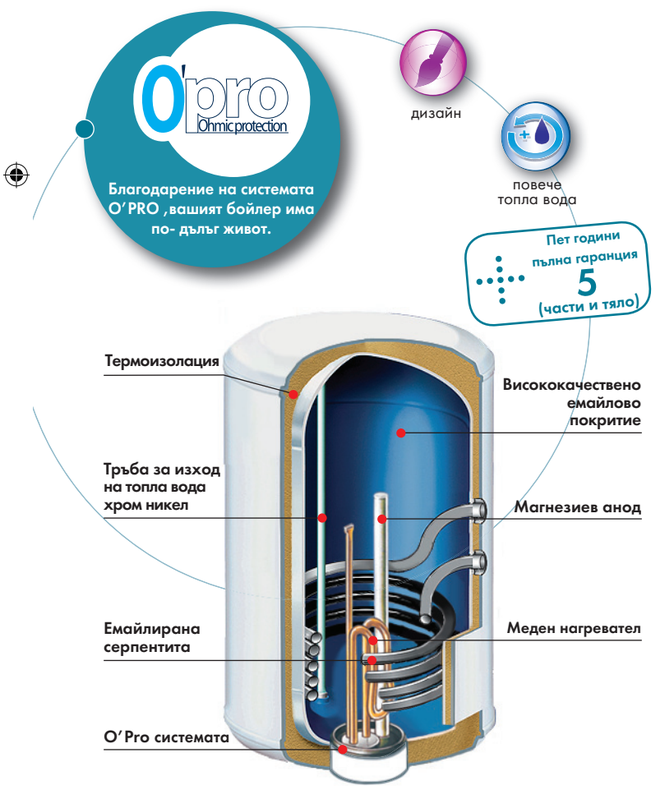

Combi MG

Серия MG със серпентина


- Богата гама литражи: от 75 до 200л стенен монтаж
- Универсален: подходящ за всеки вид инсталация
- Комбиниран отоплителен уред: Керамичен нагревателен елемент, лесна и бърза поддръжка (вертикален стенен монтаж)
- По-голямо удобство с постоянна топлина при 60°C

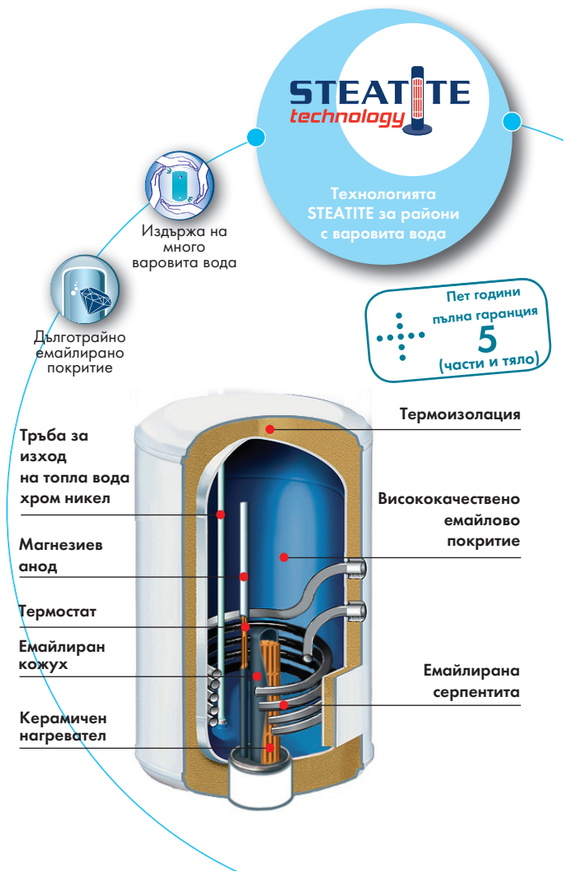

Duotherm

Серия Duotherm

- Мултипозиционен: може де се монтира както вертикално, така и хоризонтално
- Изключително компактен
- Антикорозионна защита: магнезиев анод
- Топлообменик тип водна риза с възможност за работа в термосифонна система (без основна помпа)
- Изолация с висока плътност: енергоспестяване

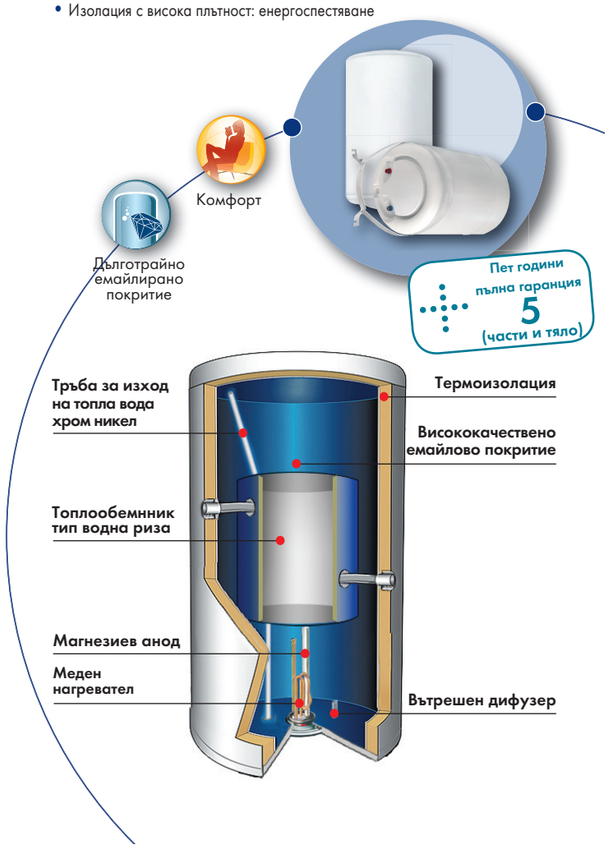

Solar

Серия Solar

- 200, 300 и 400л бойлери с 2 серпентини
- Изолация: 31 мм (200л), 31 мм (300л), 35 мм (400л) полиуретан
- Клапан, редуциращ температурата

