
## GUD-ZD1

- GREE
- Серия U-Match
- Термопомпа инвертор
- Вътрешно тяло за подово-таванен монтаж

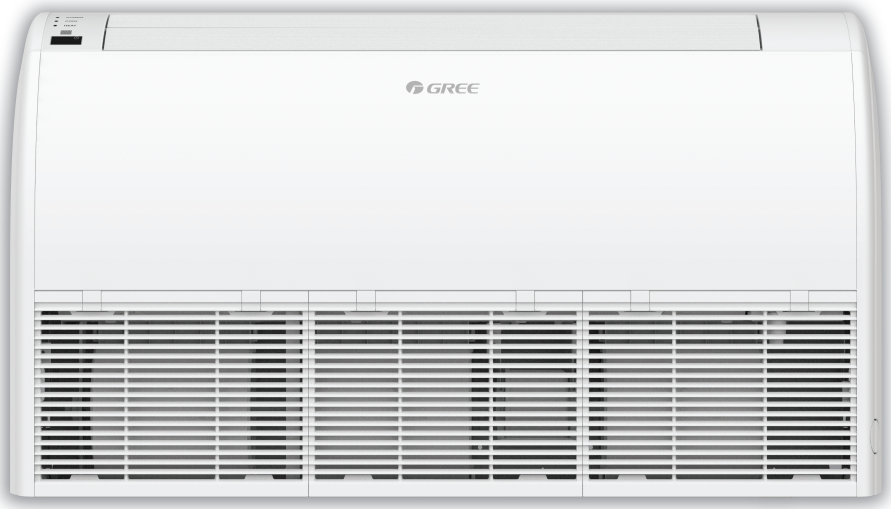

# U-Match 6 - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж тип GUD-ZD1

- **U-MATCH 6** - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**


### Функции


- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Вертикален или хоризонтален монтаж

### Хладилен агент

- R32

| Спецификации | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | | Вътрешно тяло | | GUD35ZD1/A-S | GUD50ZD1/A-S | GUD71ZD1/A-S | GUD100ZD1/A-S | GUD125ZD1/A-S | GUD140ZD1/A-S | GUD160ZD1/A-S |
| | | Външно тяло | | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-S | GUD160W1/NhA-X |
| Характеристики | Мощност | Охладителна | kW | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 10.0 | 12.1 | 13.4 | 16.0 |
| | | Отоплителна | kW | 4.0 | 5.6 | 7.7 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.0 |
| | SEER/SCOP | | | 7.2/4.1 | 6.5/4.2 | 7.2/4.3 | 6.3/4.2 | 6.3/4.0 | 6.3/4.0 | 6.1/4.0 |
| | Захранване | V-Ph-Hz | | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz |
| | Консумирана мощност | в режим на охлаждане | kW | 0.92 | 1.56 | 2.03 | 2.94 | 3.67 | 4.3 | 5.3 |
| | | в режим на отопление | kW | 0.93 | 1.44 | 1.95 | 2.95 | 3.75 | 4.2 | 4.8 |
| | Заряд на хладилен агент | | kg | 0.57 | 0.85 | 1.5 | 2.1 | 2.25 | 2.8 | 3.5 |
| Вътрешно тяло | Дебит | | m3/h | 650/600/500/400 | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1600/1500/1400/1200 | 1900/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
| | Шумово ниво | | dB (A) | 35/34/31/28 | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 45/43/40/38 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 |
| | Размери | WxDxH | mm | 870x665x235 | 870x665x235 | 1200x665x235 | 1200x665x235 | 1570x665x235 | 1570x665x235 | 1570x665x235 |
| | Нетно/брутно тегло | | kg | 24/28 | 25/29 | 31/36 | 32/37 | 39.5/46.5 | 42/49 | 42/49 |
| Външно тяло | Шумово ниво | | dB (A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | Размери | WxDxH | mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
| | Нетно/брутно тегло | | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 65.0/72.0 | 66/73 | 66/73 | 94/103 |
| Свързващи тръби | Диаметър | Течна фаза | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | | Газова фаза | mm | 9.52 | 12.70 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| | Максимална дължина на тръби | | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Максимална денивелация | | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |

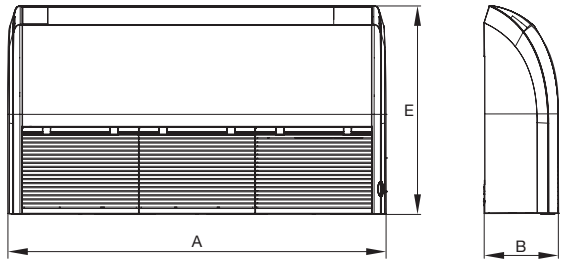

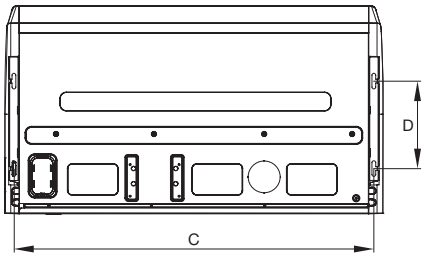
| Размери | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | H [mm] |
| GUD35ZD1/A-T | 870 | 235 | 812 | 280 | 665 |
| GUD50ZD1/A-T | 870 | 235 | 812 | 280 | 665 |
| GUD71ZD1/A-T | 1200 | 235 | 1142 | 280 | 665 |
| GUD85ZD1/A-T | 1200 | 235 | 1142 | 280 | 665 |
| GUD100ZD1/A-T | 1200 | 235 | 1142 | 280 | 665 |
| GUD125ZD1/A-T | 1570 | 235 | 1512 | 280 | 665 |
| GUD140ZD1/A-T | 1570 | 235 | 1512 | 280 | 665 |
| GUD160ZD1/A-T | 1570 | 235 | 1512 | 280 | 665 |